

HIGH POWER ALUMINUM LIGHT BAR

OUTDOOR LIGHTING



特點 Features

- 台製高亮度High power LED或 Cree / Lumileds。
- 鋁擠成型,陽極處理。
- 抗UV光學擴散PC罩。
- 輸入電壓DC 24V。
- 可外接DMX512自動解碼器。
- 標準DMX介面,可產生256級輝度。
- 防護等級: IP68。
- High power LED made in Taiwan or Cree / Lumileds。
- Aluminum extrusion Heat sink and Anodic Oxidation。
- UV resistance & light diffused PC cover。
- DC 24V Input Available。
- External Auto Addressing DMX512 decoder available。
- Standard DMX Interface: Common +。
- IP Rating : IP68。

應用 Application

- 大樓天際線。
- 洗牆燈。
- Building skyline。
- Wall washer。

配件 Accessories

- 不銹鋼旋轉固定架。
- 4種PC罩可供選擇:
透明//半霧面/霧面/全霧面。
- Stainless steel adjustable holder。
- 4 type PC cover could be chosen:
clear/half-diffuse/diffuse/full diffuse。




產品規格 Product Selection Guide - (Ta=25°C)

P/N No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Power Dissipation (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
AL-L30/H06	300 * 32 * 23	1W * 6	6.6	DC24V	15° /45° /120°	CW/NW/WW/Y
AL-L60/H12	600 * 32 * 23	1W * 12	13.2	DC24V	15° /45° /120°	CW/NW/WW/Y
AL-L90/H18	900 * 32 * 23	1W * 18	19.8	DC24V	15° /45° /120°	CW/NW/WW/Y
AL-L120/H24	1200 * 32 * 23	1W * 24	26.4	DC24V	15° /45° /120°	CW/NW/WW/Y
AL-L25/H06	250 * 32 * 23	1W * 6	6.6	DC24V	15° /45° /120°	CW/NW/WW/Y
AL-L50/H12	500 * 32 * 23	1W * 12	13.2	DC24V	15° /45° /120°	CW/NW/WW/Y
AL-L75/H18	750 * 32 * 23	1W * 18	19.8	DC24V	15° /45° /120°	CW/NW/WW/Y
AL-L100/H24	1000 * 32 * 23	1W * 24	26.4	DC24V	15° /45° /120°	CW/NW/WW/Y
AL-L120/H30	1200 * 32 * 23	1W * 30	33	DC24V	15° /45° /120°	CW/NW/WW/Y
AL-L60/MH18	600 * 32 * 23	1W * 18	19.8	DC24V	15° /45° /120°	RGB
AL-L120/MH36	1200 * 32 * 23	1W * 36	39.6	DC24V	15° /45° /120°	RGB


- * Customized spec as required
- * 提供客製規格服務



外形尺寸圖 Product Detailed Dimensions

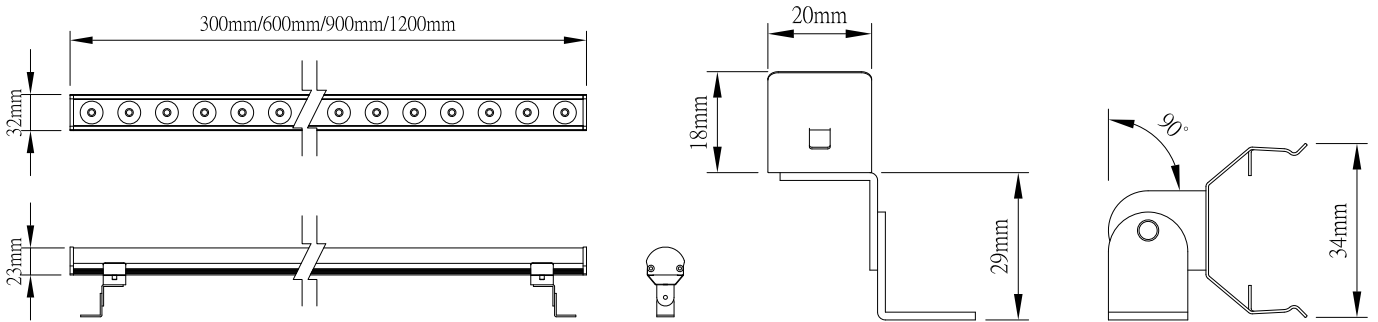

系統接線圖 System Diagram

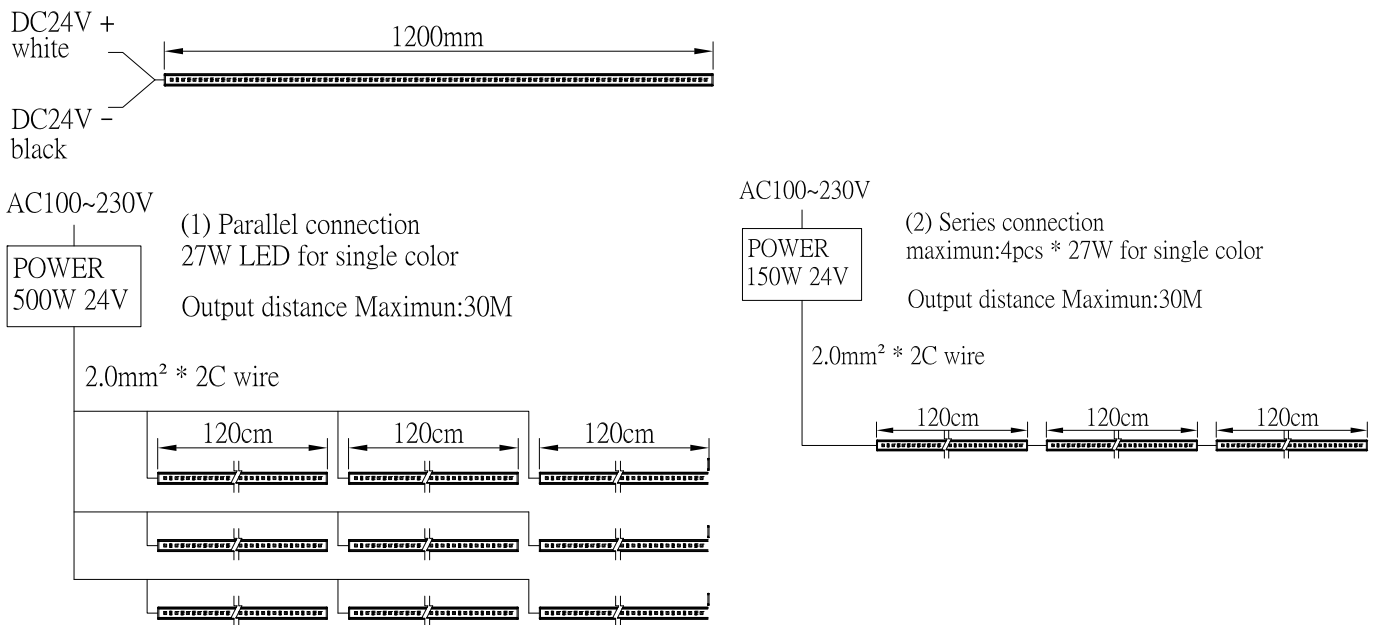

包裝尺寸及重量 Package and Weight

Product name/Part No.	K.G	Q'ty	Carton Size	volume of wood
High power light bar/AL-L Series	20kg	20pcs	125×20×12	1