

# HIGH POWER ALUMINUM LIGHT BAR

## OUTDOOR LIGHTING



### 特點 Features

- 台製高亮度High power LED或 Cree / Lumileds。
- 鋁擠成型,陽極處理。
- 抗UV光學擴散PC罩。
- 輸入電壓DC 24V / AC 100~ 230V。
- 可外接DMX512自動解碼器。
- 標準DMX介面,可產生256級輝度。
- 防護等級: IP68。
- High power LED made in Taiwan or Cree / Lumileds。
- Aluminum extrusion Heat sink and Anodic Oxidation。
- UV resistance & light diffused PC cover。
- DC 24V / AC 100~ 230V Input Available。
- External Auto Addressing DMX512 decoder available。
- Standard DMX Interface: Common +。
- IP Rating : IP68。

### 應用 Application

- 間接照明。
- 大樓天際線。
- 洗牆燈。
- Indirect lighting。
- Building skyline。
- Wall washer。

### 配件 Accessories

- 不銹鋼旋轉固定架。
- 4種PC罩可供選擇:  
透明//半霧面/霧面/全霧面。
- Stainless steel adjustable holder。
- 4 type PC cover could be chosen:  
clear/half-diffus/diffuse/full diffuse。




### 產品規格 Product Selection Guide - (Ta=25°C)

P/N No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Power Dissipation (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
AL-E60/H18	600 * 32 * 42	1W * 18	20	DC24V	15° /45° /120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB
AL-E120/H36	1200 * 32 * 42	1W * 36	40	DC24V	15° /45° /120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB
AL-E60/H6	600 * 32 * 42	3W * 6 (3 in 1 LED)	20	DC24V	120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB
AL-E120/H12	1200 * 32 * 42	3W * 12 (3 in 1 LED)	40	DC24V	120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB


- \* Customized spec as required
- \* 提供客製規格服務



## 外形尺寸圖 Product Detailed Dimensions

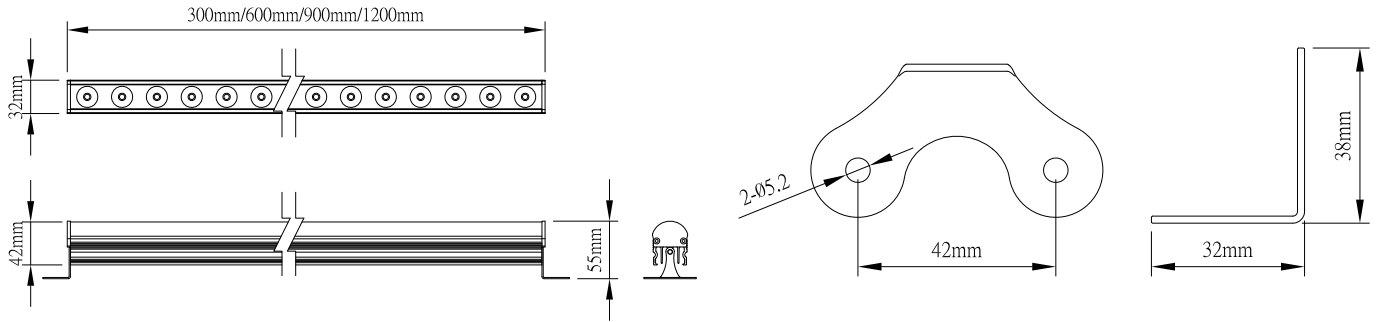

## 系統接線圖 System Diagram

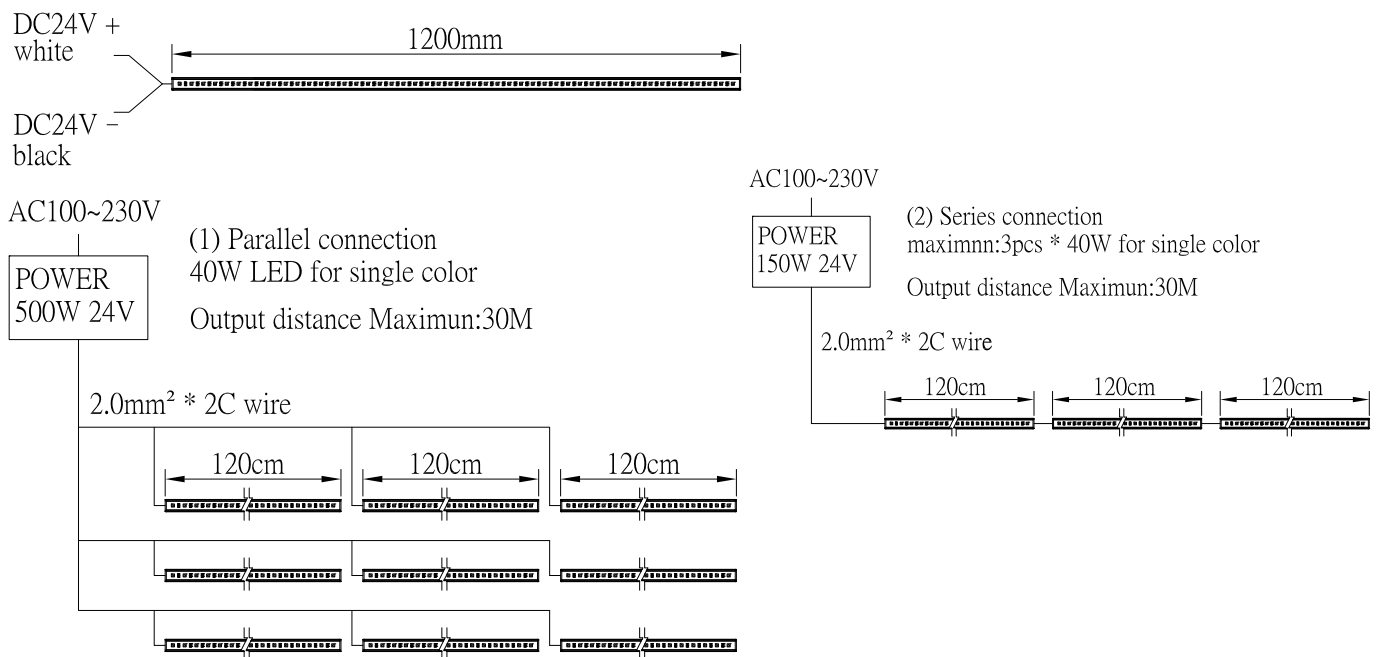

## 包裝尺寸及重量 Package and Weight

Product name/Part No.	K.G	Q'ty	Carton Size	volume of wood
High Power light bar/AL-E Series	20kg	20pcs	125×20×12	1