

SMD ALUMINUM LIGHT BAR

OUTDOOR LIGHTING



特點 Features

- 台製SMD 5050或 Cree / Lumileds。
- 鋁擠成型,陽極處理。
- 抗UV光學擴散PC罩。
- 輸入電壓DC 24V。
- 可單點/15cm/30cm 為單元控制點。
- 可外接DMX解碼器。
- 防護等級：IP68。
- SMD 5050, made in Taiwan or Cree / Lumileds。
- Aluminum extrusion Heat sink and Anodic Oxidation。
- UV resistance & light diffused PC cover。
- DC 24V Input Available。
- Each dot / 150mm / 300mm could be control available。
- External DMX decoder available。
- IP Rating : IP68。

應用 Application

- 間接照明。
- 大樓天際線。
- 洗牆燈。
- Indirect accent lighting。
- Building skyline。
- Wall washer。

配件 Accessories

- 不銹鋼旋轉固定架。
- 4種PC罩可供選擇：
透明 / 半霧面 / 霧面 / 全霧面。



- Stainless steel adjustable holder。
- 4 type PC cover could be chosen:
clear/half-diffuse/diffuse/full diffuse。



產品規格 Product Selection Guide - (Ta=25°C)


P/N No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Power Dissipation (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
AL-L30/S12	300 * 32 * 23	SMD * 12	3	DC24V	120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB
AL-L60/S24	600 * 32 * 23	SMD * 24	6	DC24V	120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB
AL-L90/S36	900 * 32 * 23	SMD * 36	9	DC24V	120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB
AL-L120/S48	1200 * 32 * 23	SMD * 48	12	DC24V	120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB
AL-L30/S18	300 * 32 * 23	SMD * 18	4.5	DC24V	120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB
AL-L60/S36	600 * 32 * 23	SMD * 36	9	DC24V	120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB
AL-L90/S54	900 * 32 * 23	SMD * 54	13.5	DC24V	120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB
AL-L120/S72	1200 * 32 * 23	SMD * 72	18	DC24V	120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB

* Customized spec as required


* 提供客製規格服務



外形尺寸圖 Product Detailed Dimensions

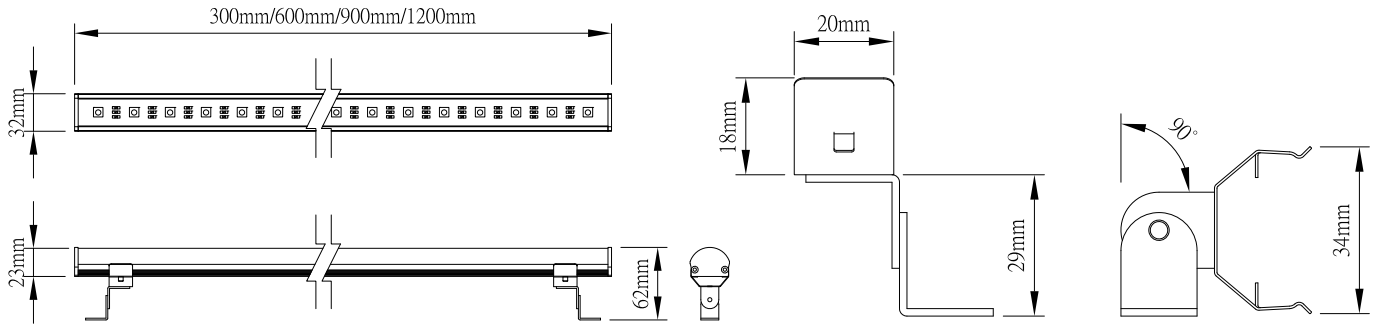

系統接線圖 System Diagram

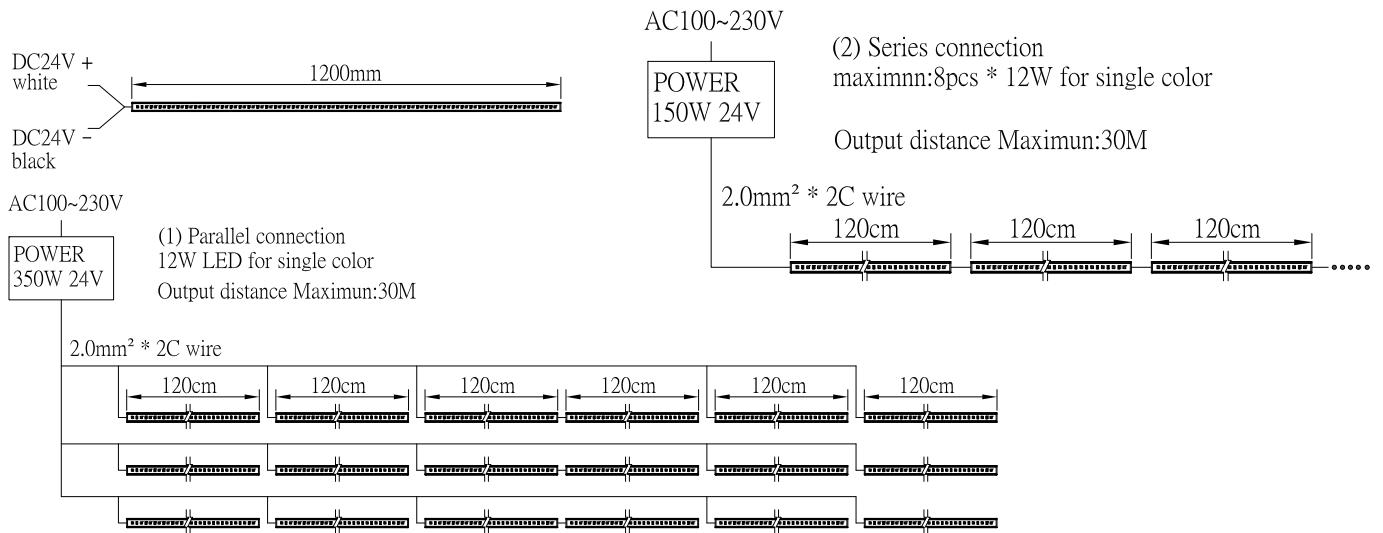

包裝尺寸及重量 Package and Weight

Product name/Part No.	K.G	Q'ty	Carton Size	volume of wood
SMD light bar/AL-L Series	20kg	20pcs	125×20×12	1