

LAMP ALUMINUM LIGHT BAR

OUTDOOR LIGHTING



特點 Features

- 台製 ϕ 5 Lamp 或 Cree / Lumileds。
- 鋁擠成型, 陽極處理。
- 抗UV光學擴散PC罩。
- 輸入電壓DC 24V。
- 可外接DMX512自動解碼器。
- 標準DMX介面, 可產生256級輝度。
- 防護等級: IP68。
- ϕ 5 Lamp, made in Taiwan or Cree / Lumileds。
- Aluminum extrusion Heat sink and Anodic Oxidation。
- UV resistance & light diffused PC cover。
- DC 24V Input Available。
- External Auto Addressing DMX512 decoder available。
- Standard DMX Interface: Common +。
- IP Rating : IP68。

應用 Application

- 間接照明。
- 大樓天際線。
- 洗牆燈。
- Indirect accent lighting。
- Building skyline。
- Wall washer。

配件 Accessories

- 不銹鋼旋轉固定架。
- 4種PC罩可供選擇:
透明 / 半霧面 / 霧面 / 全霧面。



- Stainless steel adjustable holder。
- 4 type PC cover could be chosen:
clear/half-diffuse/diffuse/full diffuse。




產品規格 Product Selection Guide - (Ta=25°C)

P/N No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Power Dissipation (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
AL-L30/L36	300 * 32 * 23	Lamp * 36	3	DC24V	30° /60° /90° /110°	R/G/B/Y/CW/WW/RGB
AL-L60/L72	600 * 32 * 23	Lamp * 72	6	DC24V	30° /60° /90° /110°	R/G/B/Y/CW/WW/RGB
AL-L90/L108	900 * 32 * 23	Lamp * 108	9	DC24V	30° /60° /90° /110°	R/G/B/Y/CW/WW/RGB
AL-L120/L144	1200 * 32 * 23	Lamp * 144	12	DC24V	30° /60° /90° /110°	R/G/B/Y/CW/WW/RGB


- * Customized spec as required
- * 提供客製規格服務



外形尺寸圖 Product Detailed Dimensions

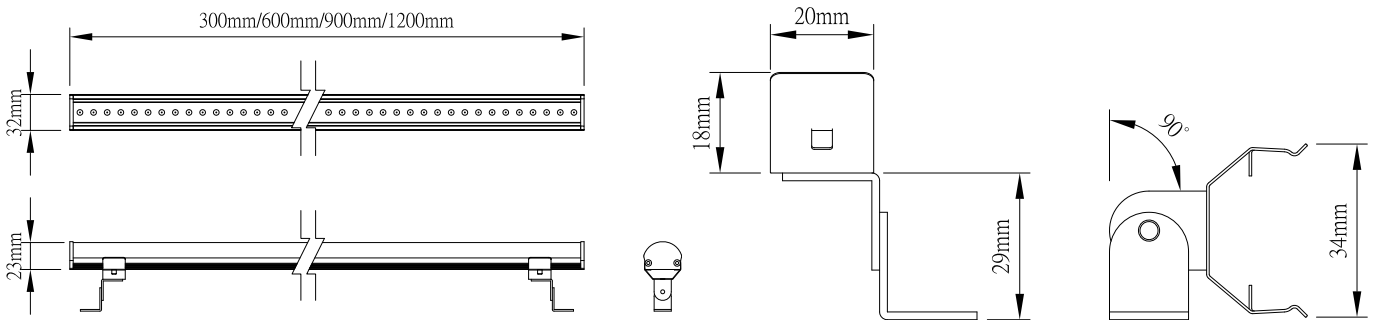

系統接線圖 System Diagram

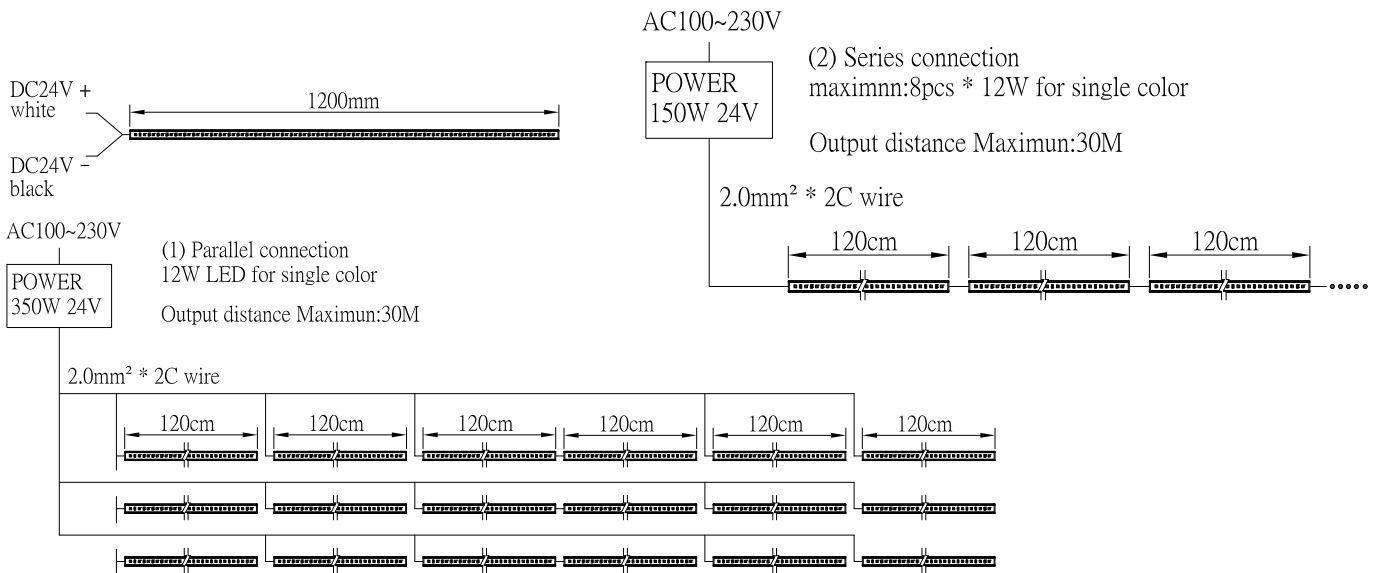

包裝尺寸及重量 Package and Weight

Product name/Part No.	K.G	Q'ty	Carton Size	volume of wood
Lamp light bar/AL-L Series	20kg	20pcs	125×20×12	1