

UNDERGROUND LED

OUTDOOR LIGHTING



特點 Features

- 台製高亮度LED或 Cree / Lumileds。
- 鋁壓鑄燈具本體。
- 燈具表面粉體烤漆。
- 不銹鋼拋光面蓋。
- 耐冷熱8mm強化玻璃。
- 輸入電壓DC 12V/ DC 24V/ AC100~230V。
- 可內建DMX512自動解碼器。
- 標準DMX介面，可產生256級輝度。
- 防護等級：IP68。
- LED made in Taiwan or Cree / Lumileds。
- Aluminum diecasting Heat Sink。
- Lamp body powder coating。
- Stainless Steel Polishing Outer Circle。
- 8mm cold/heat resisted glass。
- DC 12V/ DC 24V/ AC100~230V Input Available。
- Auto Addressing DMX512 decoder inside available。
- Standard DMX Interface: Common +。
- IP Rating : IP68。

應用 Application

- 投射燈。
- 庭園景觀照明。
- 泳池照明。
- Spot Lighting。
- Garden Lighting。
- Swimming Pool Lighting。

配件 Accessories

- 塑鋼材質預埋盒
- 清玻璃 或 霧面玻璃
- ϕ 9公分白鐵面蓋
- ϕ 10.5公分白鐵面蓋



- Underground case: POM
- Clear glass or Diffused glass
- ϕ 9 cm stainless steel upper case
- ϕ 10.5cm stainless steel upper case



產品規格 Product Selection Guide - (Ta=25°C)


P/N No.	Dimension(mm)	LED Quantity	Power Dissipation (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
P4-2-1-L18/02	Φ 90 * 80	Lamp * 18	2	DC12V/ AC100~230V	30° /90° /110°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB
P4-2-1-S06/02	Φ 90 * 80	SMD * 6	2	DC12V/ AC100~230V	120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB
P4-2-1-H03/03	Φ 90 * 80	1WHP * 3	5	DC12V	15° /45° /120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB
P4-2-1-H03/06	Φ 90 * 80	2WHP * 3	8	DC12V	15° /45° /120°	R/G/B/Y/CW/ WW/RGB

* Customized spec as required


* 提供客製規格服務



外形尺寸圖 Product Detailed Dimensions

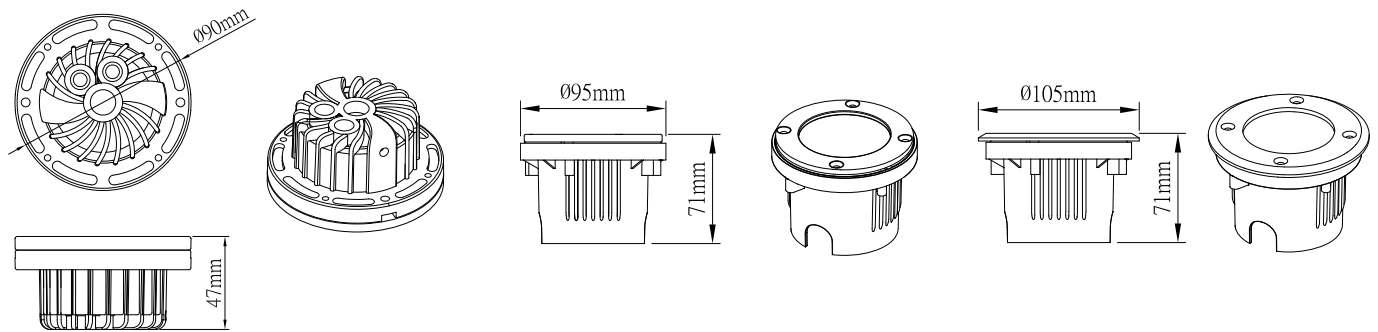

系統接線圖 System Diagram

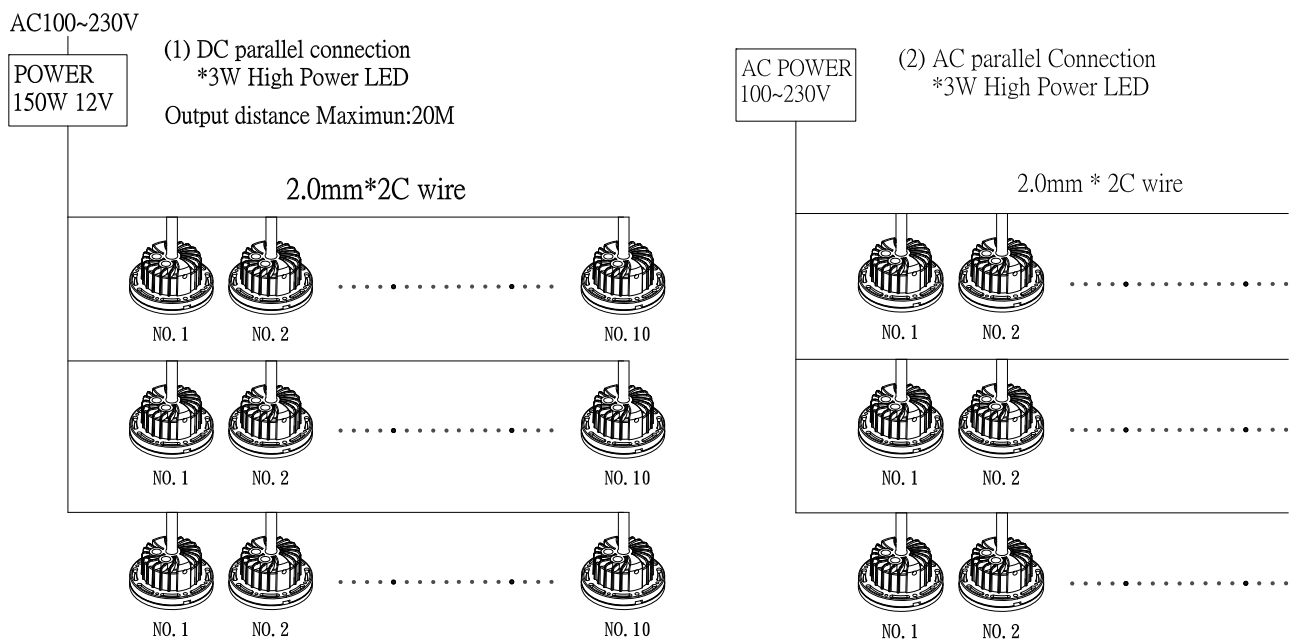

包裝尺寸及重量 Package and Weight

Product name/Part No.	K.G	Q'ty	Carton Size	volume of wood
UNDERGROUND LED / P4 Series	17kg	30pcs	35×46×42	2.5